Quicher

Precision Screw Feeder

(NSB)Type

自動ねじ供給機
〈水平搬送タイプ〉

組立ラインのスピードアップを実現。

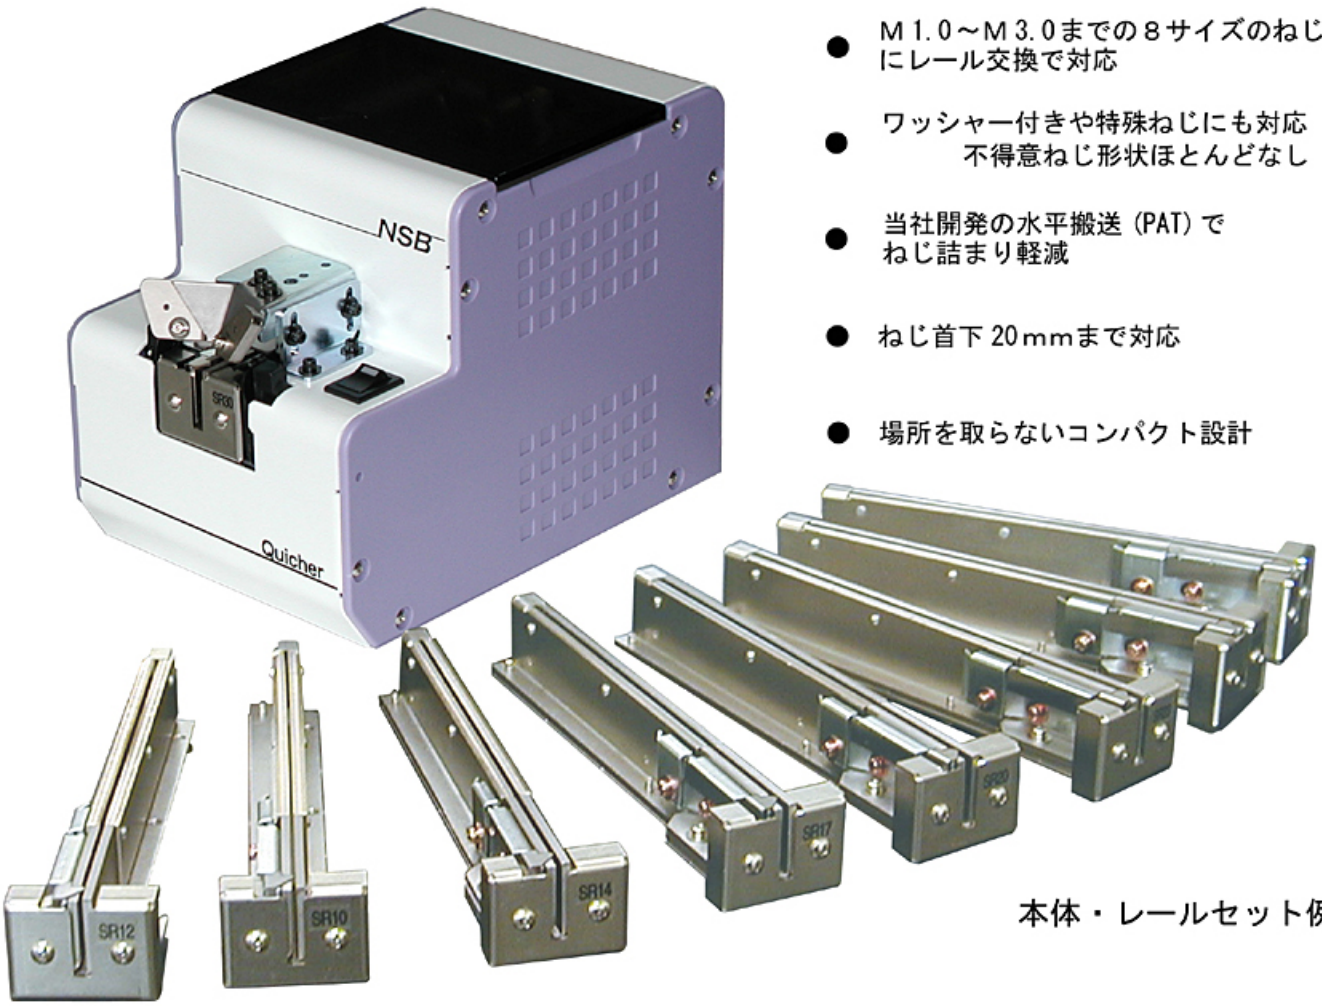

本体・レールセット例

- M1.0～M3.0までの８サイズのねじにレール交換で対応
- ワッシャー付きや特殊ねじにも対応
  不得意ねじ形状ほとんどなし
- 当社開発の水平搬送（PAT）でねじ詰まり軽減
- ねじ首下 20mmまで対応
- 場所を取らないコンパクト設計

供給可能なねじ（例）

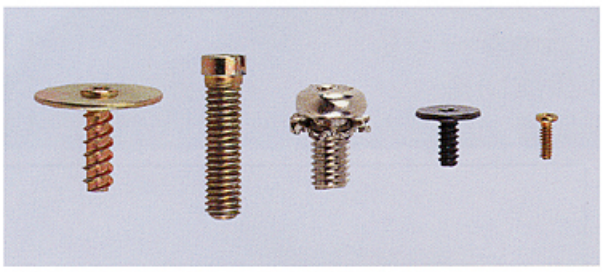

供給不可能なねじ

① 無頭ねじ
② 首下の長さが20m/mm以上のねじ
③ M3以上のねじ
④ φ ≧Lのねじ



多種多様なねじの中にはQuicherの標準仕様では供給が難しいものもあると思われます。
このねじは無理だと思われる前にぜひご相談ください。

Quicher (NSB) Type

Automatic Screw Feeder

■ レール交換で８サイズのねじに対応します。

Ｍ1.0、Ｍ1.2、Ｍ1.4、Ｍ1.7Ｍ2.0、Ｍ2.3、Ｍ2.6、Ｍ3.0、まで
対応しますので設備コストの削減にもつながります。

■ 多種多様なねじ形状に対応します。

ねじ投入口から、ねじ取り出し口まで水平な１本のレールで水平搬送されるシンプルな機構のため
ほとんどのねじ形状に対応します。

■ ねじ供給不足を大幅にカットします。

新開発の投入方式により、ねじ詰まりが減少し本体の耐久性
も大幅に向上しました。

■ 各メーカーの標準ビットで対応できます。

ｻｸｼｮﾝ式（吸引式）にも使用できます。

■ 自動機対応タイプもあります。 (NSR) Type

レール交換で（ＮＳＢ）と同様のねじ径に対応します。

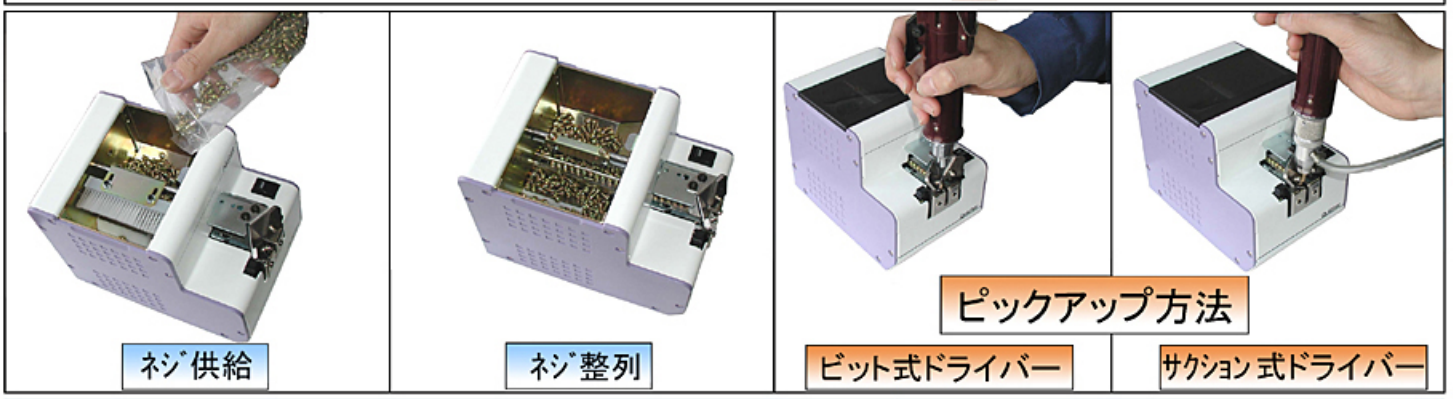

仕様	
寸法	123(W)×181(D)×145(H)(mm)
重量	2.92 kg(レール含み)
電源	AC100V DC12V500mm/A ACアダプター

付属品	
通過板 M10・M2.3用	2枚
L型六角レンチ2mm	1本
AC アダプター 12V	1ヶ
取り扱い説明所	1冊
保証書	1枚

⚠ 商品をより安全に、使用していただくために、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読み下さい。

株式会社 大武・ルート工業